

适用于特殊要求的润滑油系统

系统最重可达 10 吨，油量最大 800 l/min

系统可独立放置，悬挂或置于基架上

生产规格根据 EN ISO 9001, 2014/68/EU DGRL 或 ASME VIII Div. 1

标准润滑油系统和特殊要求按照


2014/34/EU 或 2006/42/EG (Zone 1+2) / IEC Ex / NEC / EAC (Ex) / CSA

API-610, API-611, API-614 章节 1/2/3 和 API-617 设备

环境温度 -60°C 至 +60°C

润滑油系统和密封油系统

空气/ 氮气 / 蒸汽供应系统(压强 和 压强差)

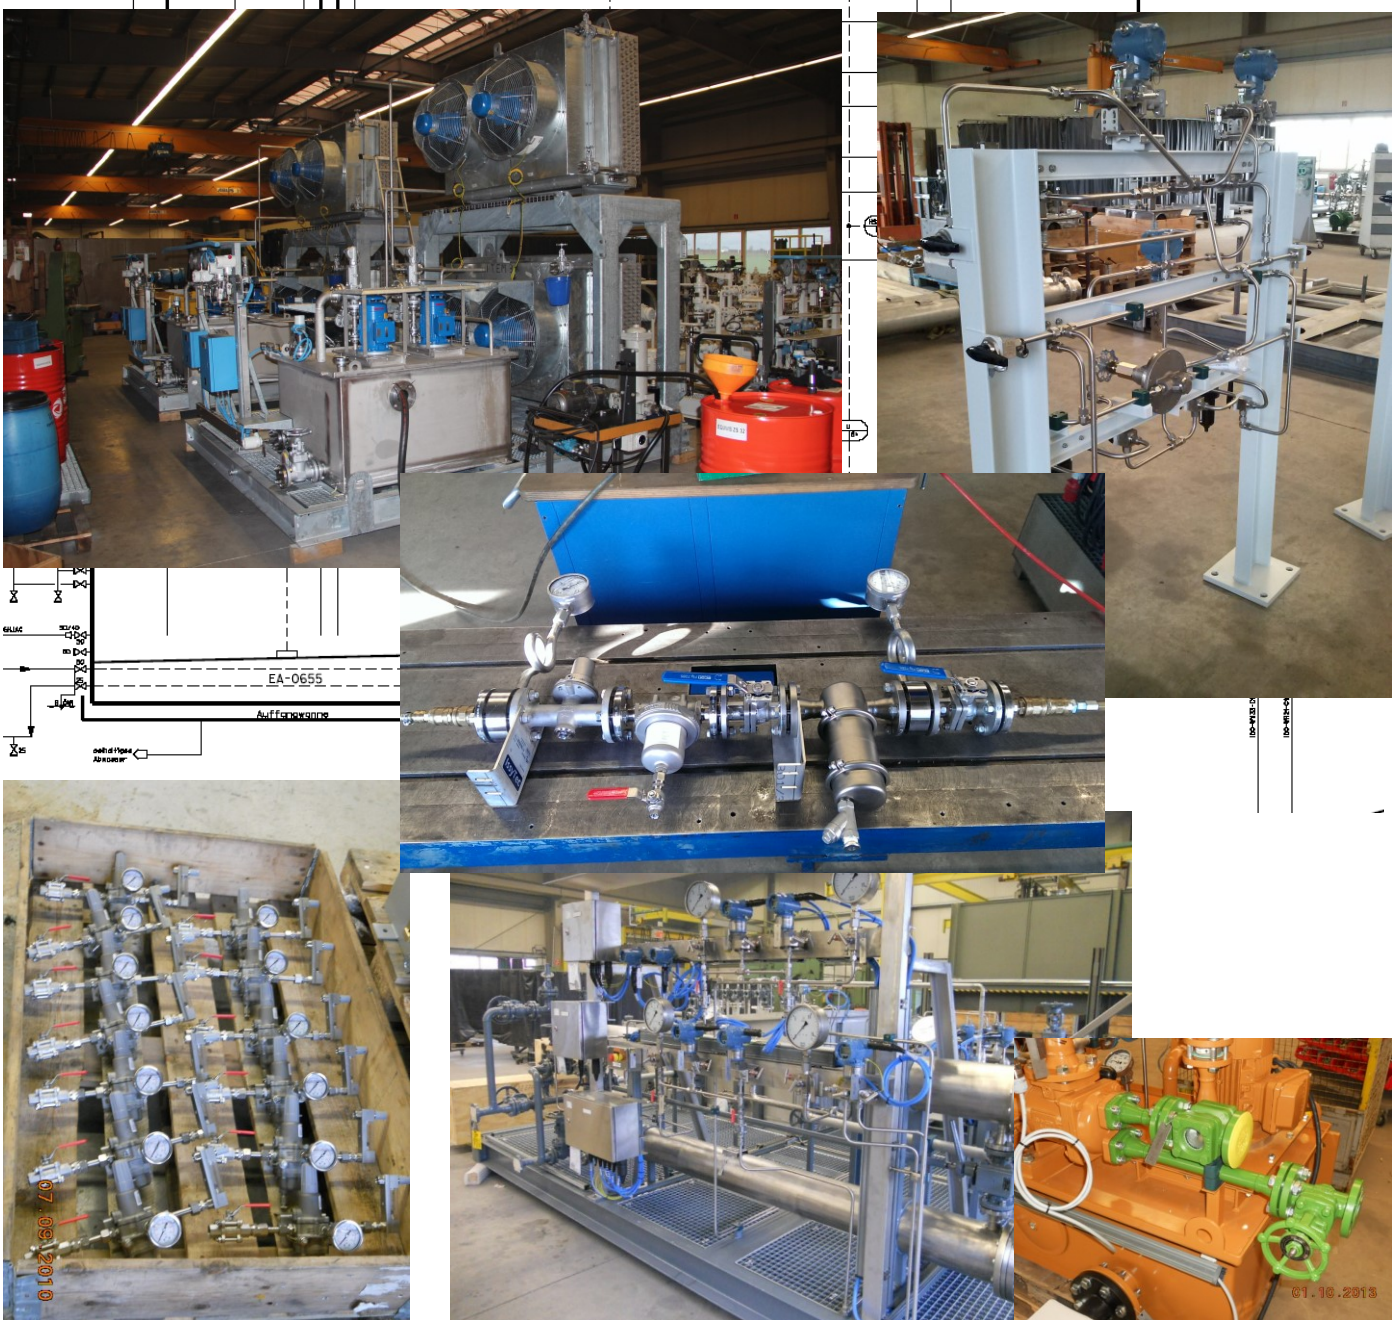

IS Systemtechnik GmbH – D-67551 Worms – Enzingerstrasse 139 – Info@IssyTec.de

Phone +49-(0)6247-90036-0 · Fax +49-(0)6247-90036-29